

TF42 Thermische Überlastrelais

	0,10 ... 38,0 A
	Auslöseklasse 10

1



TF42

Verwendungszweck

- Überlastschutz
- Auslöseklasse 10
- Phasenausfallempfindlichkeit
- Manueller/automatischer Reset

Beschreibung


- 45 mm Baubreite
- für Schütze AF09 ... AF38
- Plombierbare Schutzabdeckung

Bestelldaten

Einstellbereiche	Typ	Bestell-Nummer	Max. Sicherung (vorläufig)	Für Schütze	Preis 1 Stück €	Verpackungseinheit Stück	Gewicht kg (1 Stück)
A ... A			A				
0,10 ... 0,13	TF42-0.13	1SAZ 721 201 R1005	0,5 T	AF09 ... AF38		1	0,130
0,13 ... 0,17	TF42-0.17	1SAZ 721 201 R1008	1 T	AF09 ... AF38		1	0,130
0,17 ... 0,23	TF42-0.23	1SAZ 721 201 R1009	1 T	AF09 ... AF38		1	0,130
0,23 ... 0,31	TF42-0.31	1SAZ 721 201 R1013	1 T	AF09 ... AF38		1	0,130
0,31 ... 0,41	TF42-0.41	1SAZ 721 201 R1014	2 gG	AF09 ... AF38		1	0,130
0,41 ... 0,55	TF42-0.55	1SAZ 721 201 R1017	2 gG	AF09 ... AF38		1	0,130
0,55 ... 0,74	TF42-0.74	1SAZ 721 201 R1021	4 gG	AF09 ... AF38		1	0,130
0,74 ... 1,00	TF42-1.0	1SAZ 721 201 R1023	6 gG	AF09 ... AF38		1	0,130
1,00 ... 1,30	TF42-1.3	1SAZ 721 201 R1025	6 gG	AF09 ... AF38		1	0,130
1,30 ... 1,70	TF42-1.7	1SAZ 721 201 R1028	10 gG	AF09 ... AF38		1	0,130
1,70 ... 2,30	TF42-2.3	1SAZ 721 201 R1031	10 gG	AF09 ... AF38		1	0,130
2,30 ... 3,10	TF42-3.1	1SAZ 721 201 R1033	10 gG	AF09 ... AF38		1	0,130
3,10 ... 4,20	TF42-4.2	1SAZ 721 201 R1035	20 gG	AF09 ... AF38		1	0,130
4,20 ... 5,70	TF42-5.7	1SAZ 721 201 R1038	20 gG	AF09 ... AF38		1	0,130
5,70 ... 7,60	TF42-7.6	1SAZ 721 201 R1040	35 gG	AF09 ... AF38		1	0,130
7,60 ... 10,0	TF42-10	1SAZ 721 201 R1043	35 gG	AF09 ... AF38		1	0,130
10,0 ... 13,0	TF42-13	1SAZ 721 201 R1045	40 gG	AF09 ... AF38		1	0,130
13,0 ... 16,0	TF42-16	1SAZ 721 201 R1047	40 gG	AF09 ... AF38		1	0,130
16,0 ... 20,0	TF42-20	1SAZ 721 201 R1049	63 gG	AF09 ... AF38		1	0,130
20,0 ... 24,0	TF42-24	1SAZ 721 201 R1051	63 gG	AF09 ... AF38		1	0,145
24,0 ... 29,0	TF42-29	1SAZ 721 201 R1052	63 gG	AF09 ... AF38		1	0,145
29,0 ... 35,0	TF42-35	1SAZ 721 201 R1053	80 gG	AF09 ... AF38		1	0,145
35,0 ... 40,0	TF42-38	1SAZ 721 201 R1055	80 gG	AF09 ... AF38		1	0,145

Wichtigste Abmessungen (mm, Zoll)

AF09, AF12, AF16 3-polige Schütze
+ TF42 thermisches Überlastrelais

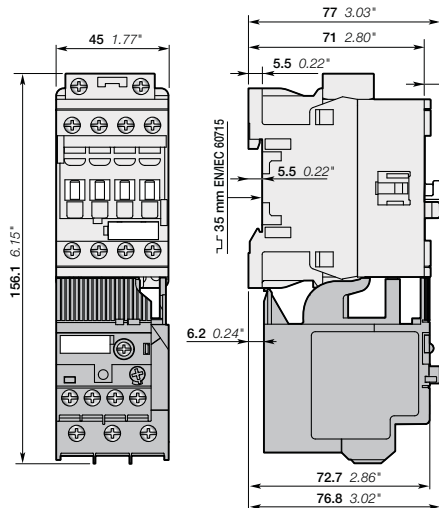

AF26, AF30, AF38 3-polige Schütze
+ TF42 thermisches Überlastrelais

